

MERSEY ANTI-CLIMB



CZYM JEST MERSEY ANTI-CLIMB?

Mersey Anti-Climb to rozwiązanie, które jest kompatybilne z wszystkimi oknami przeznaczonymi do placówek opieki zdrowotnej oferowanymi przez firmę Polar. Mersey

Anti-Climb to zewnętrzne, otwierane na zewnątrz okno. Okno zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uzyskanie równego wykończenia ze ścianą zewnętrzną, eliminując tym samym wykorzystanie parapetu jako punktu zaczepienia. Rozwiązanie to wykorzystuje zawiasy fortepianowe do otwierania na zewnątrz i może być otwierane w lewo lub w prawo. Otwarcie okna

Mersey Anti-Climb umożliwia uzyskanie dostępu w celu wyczyszczenia zewnętrznych powierzchni okna głównego; jest ono zabezpieczone zamkiem z zaczepem hakowym, a klucze do niego powinny być w posiadaniu wyłącznie działu konserwacji. Wygląd okna Mersey Anti-Climb został zaprojektowany tak, aby pasowało ono do wyglądu głównego okna wewnętrznego.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



UKRYTE ODPROWADZENIE WODY



DOSTĘPNE WYŁĄCZNI
W JEDNYM KOLORZE



DODATKOWE OKNO
ZEWNĘTRZNE



PEŁNY ZAKRES PALETY
KOLORÓW RAL



ESTETYCZNY WYGLĄD
DOPASOWANY DO
OKNA WEWNĘTRZNEGO



KONTROLA ZAKAŻEŃ



WYKOŃCZENIE
PROSZKOWE /
ANODOWANE



OBNIŻONE RYZYKO
SAMOUSZKODZENIA



PRZESZKLENIE /
PANELE DO 35 MM




ZEWNĘTRZNY ZAMEK
CYLINDRYCZNY EURO



BRAK LISTEW
PRZYSZYBOWYCH



MERSEY ANTI-CLIMB

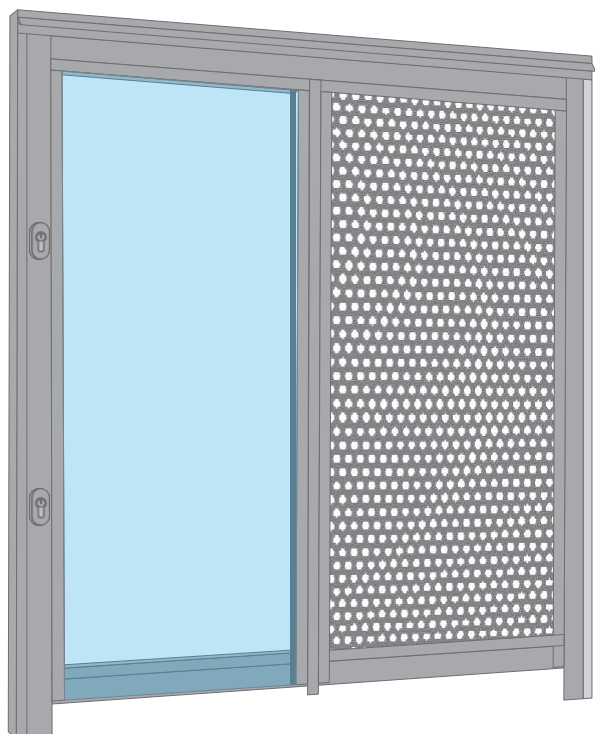

INFORMACJE TECHNICZNE

Mocowania

W celu dopasowania do otaczającej konstrukcji, standardową metodą mocowania będzie bezpośrednie mocowanie do otworu w odstępach 200 mm.

Bezpieczeństwo

Funkcje blokady Zamek cylindryczny euro z zaczepem hakowym (Kontrola konserwacji)

Czyszczenie

Wszystkie powierzchnie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, posiadają możliwość czyszczenia. Otwarcie okna Mersey Anti-Climb umożliwi uzyskanie dostępu do zewnętrznych powierzchni okna głównego. Otwieranie możliwe za pomocą zamka cylindrycznego euro z zaczepem hakowym (Kontrola konserwacji)

Konserwacja

Dostępne pakiety usług konserwacyjnych PolarCare

Jakość

Wyprodukowano i zamontowano zgodnie z normą ISO 9001:2008

Zrównoważony rozwój

Wyprodukowano i zamontowano zgodnie z normą ISO 14001:2015

Standardowa gwarancja i rękojmia

Części	12 miesięcy gwarancji
Montaż	12 miesięcy gwarancji
Szyba	60 miesięcy gwarancji
Powłoka lakiernicza	Gwarancja zależna od wykończenia i środowiska montażu

Rama

Opis	Okno rozwiernie otwierane na zewnątrz, które zostało zaprojektowane z myślą o estetycznym dopasowaniu do głównego okna wewnętrznego. Rozwiązanie Mersey Anti-Climb eliminuje wszelkie punkty umożliwiające wspinaczkę w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Profil	Profil aluminiowy wytłaczany na zamówienie ze stopu aluminium 6060/6063 T5/T6 i zgodny z normą BS EN 12020-2: 2001/BS 755-9: 2001.
Kolor/Wykończenie	Wszystkie kolory farb proszkowych z palety RAL / BS / Wersja dwukolorowa / Wykończenia na zamówienie dostępne zgodnie z normą BS 6596.
Przekładka termiczna	Anodowanie zgodnie z BS EN 12373 i BS 3987 Paski poliamidowe PA 6.6 25

Standardowe przeszklenie / poliwęglan

Przeszklenie	Laminat hartowany 9,5 mm (Pojedyncza szyba)
Poliwęglan	Poliwęglan 12 mm (Pojedyncza szyba)

Siatka ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm z ograniczonym ryzykiem samouszkodzenia, odporna na manipulację

Standardowa perforacja	Otwory o średnicy 2 mm rozmieszczone w odległości 3 mm od siebie, co zapewnia 40% powierzchni otwartej
Kolor/Wykończenie	Dostępna cała gama farb proszkowych z palety RAL/BS zgodnie z BS 6596

Okucia

Zamek z zaczepem hakowym	Zamek na klucz (Kontrola konserwacji)
--------------------------	---------------------------------------

